

Ficha técnica

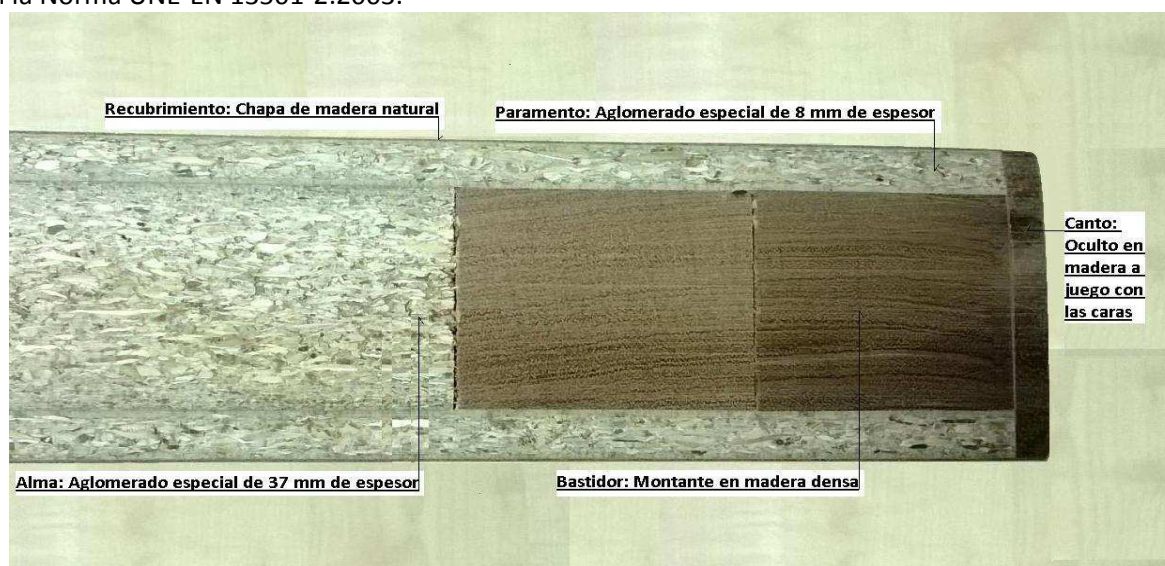
Puerta cortafuegos EI₂60

Descripción

Edición: 03; Fecha: Diciembre 2013

Estructura interior: Bastidores longitudinales y transversales en madera densa.**Alma:** Maciza en aglomerado especial de partículas de 37 mm de espesor; densidad 500 + 20 kg/m³.**Caras:** Paramentos exteriores en aglomerado de partículas de 8 mm de espesor.**Recubrimiento de las caras:** Chapado en madera natural, melamina, CPL o HPL.**Canto:** Oculto en madera densa a juego con las caras.**Espesor de hoja:** 54 mm.**Galce:** En madera maciza o en MDF chapado en madera, melamina, CPL, HPL o MDF lacado, con junta autoadhesiva de estanqueidad de 9 mm y doble junta autoadhesiva intumescente de 15x2,5 mm**Tapajuntas:** En madera maciza o MDF chapado en madera, melamina, CPL, HPL o MDF lacado.

Opcional -> Sistema DDS (Domínguez® Doors System) para la fijación de los tapajuntas al galce sin usar clavos. Sólo disponible para galce y tapajuntas en madera maciza.

Bisagras: bisagras de pala ancha de 100 x 80 mm en acero inoxidable.**Ojo de buey (opcional):** Ø 230 mm. con vidrio homologado EI:60.**Decoración:** diseños pantografiados.**Manilla:** Modelo estándar (a elegir)**Cierrapuertas:** Estándar - > de brazo aéreo articulado, según UNE-EN 1154:2003.**Barra antipánico:** Estándar - > con cerradura de embutir de un punto en acero inoxidable y tres puntos en la hoja pasiva, según UNE-EN 1125:2002. .**Selector de cierre:** Estándar - > sólo en puertas de doble hoja, según UNE-EN 1158:2003.**Cerradura:** Cerradura estándar de un punto con frente en acero inoxidable.**Acabado:** A elegir.**Embalaje:** Opcional**Peso:** Cerca de 32 kg./m².**Certificación:** Puerta ensayada según la Norma UNE-EN 1634-1:2000 y clasificada como EI:60 según la Norma UNE-EN 13501-2:2003.

Observaciones:

Esta descripción técnica podrá ser modificada por la empresa sin previo aviso.

En cumplimiento del CTE, se ha realizado, con éxito, el ensayo de durabilidad del autocierre (C5: 200.000 ciclos) de esta puerta (con cierrapuertas y dispositivo de coordinación de cierre), según la Norma UNE-EN 14600:2006.

Fabricante:

Domporte, S.L.

C/. Derramadero de Cortés, 29
04700 EL EJIDO (Almería - Spain)
Tel.: +34 950 482 333

www.domporte.com

Para más información, contacte:
info@domporte.com